



SOLUCIONES DE SUMINISTRO > PROGRESS 5000 HH

✓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Construcción	Bastidor: Acero galvanizado; Pintura de doble capa
	Carcasa: Acero inoxidable
	Paneles: Aluminio; Pintura de doble capa
Admisión	Aspiración: Bomba de engranajes compacta de alto rendimiento RTF Impulsión: Bomba sumergible
Medidor	Medidor de desplazamiento positivo PTF con generador de pulso y calibración electrónica integrada
Filtros	Acero inoxidable reutilizable, malla de 100 µm
Motor	Eexd, monofásico/trifásico, 50/60 Hz con protección térmica interna
Computador	Computador electrónica modular eMC ² , 2.ª generación
Manguera	16, 19, 21, 25 mm de diámetro (EN1360/EN13483) (aprobada para VR2)
Boquerel	ZVA2 automático u otros
Tipos de combustible	Gasolina Diesel Biodiesel Etanol (E85) (1) AdBlue sin calefacción (1)
Caudales	10, 40, 80, 130 l/min Hasta 4 productos/8 mangueras
Certificados	ATEX; MID
(1) Solo disponible en la versión de impulsión.	

OPCIONES		
- Selector de caudal (40/80 l/min)	- Recuperación de vapores con monitorización	- Boqueres y manguitos personalizados
- Módulo de voz	- Compensación automática de temperatura	- Conexión mediante flexible
- Totalizadores electromecánicos	- Motor monofásico/trifásico	- Panel de imagen en acero inoxidable AISI304
- Visualización de precio unitario	- TAG	- Acero inoxidable AISI316
- Prefijación de volumen	- OPT (*)	- Base de anclaje
- Prefijación de importes	- Multimedia	- Imagen corporativa personalizada
- Disyuntor	- Kit para baja temperatura	- Solución de elevación (para una manipulación más sencilla)
- Radiador con cabezal electrónico	- Preparado para satélite (1 por lado)	(*) Integración con una amplia gama de terminales.
- Calefacción para el cabezal electrónico	- Acoplamiento desmontables	




PROTOCOLOS/INTERFACES DE COMUNICACIÓN		
- Petrotec	- IFSF IP	- HDX 2WI (Gilbarco)
- EPS5	- IFSF Lon v1.xx (Convertor)	- DART
- Interfaz de pulso	- IFSF Lon v2.xx	- Dunclare
- ER3	- HDX 485 (Gilbarco)	- Pumalan

✓ CONFIGURACIONES DISPONIBLES

P5000 HH - 1P-2P-3P-4P

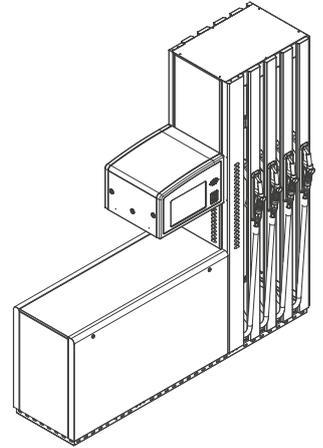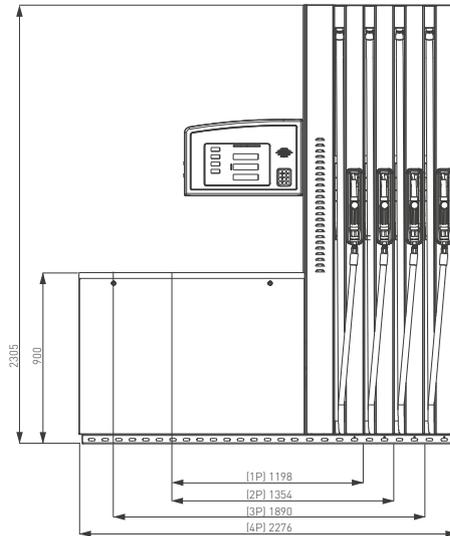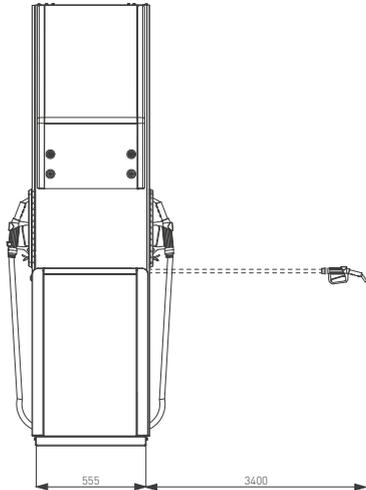

P5000 HH - OPCIÓN OPT

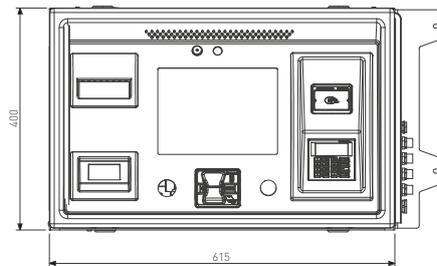

Nota: Todas las dimensiones están expresadas en mm.

MOD. 18 PROGRESS5000HH108_2018

© 2018 Petrotec Group | Todos los derechos reservados. Petrotec, el logotipo de Petrotec, Progress y sus combinaciones son marcas registradas de Petrotec Group. Otros nombres son informativos y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Petrotec mejora continuamente sus productos. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. Las imágenes utilizadas pueden estar destinadas solo a fines ilustrativos de estilo. Los folletos disponibles son una guía y no constituyen una oferta ni un contrato.

